


# SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG ZUR APP- BZW. WEB-EINRICHTUNG DES HERF WECHSELRICHTERS (HERF-600 / 800 / 1000) MIT DEM E-DCU

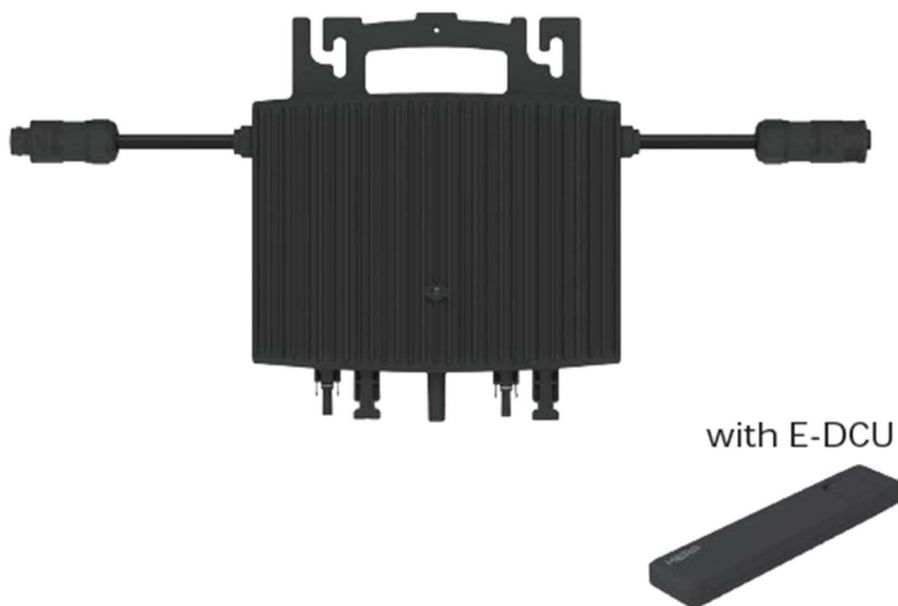

Hinweis: MIT DER DCU KANN NUR DIE MAXIMAL MÖGLICHE LEISTUNG GEDROSSELT WERDEN, ALSO BSPW. VON 800W auf 600W. BEI EINEM 600W Wechselrichter, kann HIERMIT KEIN UPGRADE AUF 800w Stattfinden! EINE ANLEITUNG ZUR DROSSELUNG FINDEN SIE AUCH BEI UNS.

# ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG

## 1. GRUNDSÄTZLICHES

Nach Kauf des Wechselrichters und E-DCU, erhalten Sie von uns einen vollumfänglichen Dealer-Account, mit dem Sie den vollen Umfang der Einrichtung innerhalb der App vornehmen können. Sie können die Einrichtung entweder über die App vornehmen oder das Monitoring Web Interface (Website). *Hinweis: Hierbei handelt es sich um eine Zusammenfassung der Handbuch-Version des Herstellers. Bitte achten Sie darauf immer die aktuellste Handbuch-Version des Herstellers (<https://www.estarenergy.com/UserManual/>) zu verwenden, da sich Einzelheiten und Spezifikationen ohne Vorankündigung ändern können.*

## 2. EINRICHTUNG ÜBER DIE APP

Falls Sie die Einrichtung per App vornehmen möchten, gibt es seitens HERF zwei unterschiedliche Apps. Diese können über den AppStore / PlayStore oder die untenstehenden QR-Codes heruntergeladen werden.

Die **Einrichtung** der Anlage muss dabei in der **HERF PRO App** erfolgen. Daher bekommen Sie von uns einen sogenannten Dealer-Account. Zur **Anzeige** der fertig eingerichteten Anlage, kann dann die **normale HERF App** genutzt werden. Sie werden bei Einrichtung der Anlage innerhalb der HERF PRO App einen Eigentümer-Account einrichten **müssen**. Mit den Anmeldedaten von diesem Account, kann dann das Login in der normalen HERF App erfolgen. Innerhalb der normalen HERF App kann keine Einrichtung / Änderung vorgenommen werden. Wichtig ist hierbei, dass die Anmeldedaten sich unterscheiden müssen, es können nicht die gleichen sein.



HERF

App zur **Ansicht** der bereits  
eingerichteten Anlage




HERF PRO

App zur **Einrichtung** der  
Anlage


**2.1 Anmeldung:** Innerhalb der HERF PRO App, loggen Sie sich mit den von uns genannten Dealer Anmeldedaten ein. Sie müssen zu einem späteren Punkt der Einrichtung dann Anmeldedaten für die normale HERF App anlegen, sodass Sie dann im zweiten Schritt auch die normale HERF App nutzen können.

**2.2 Netzwerk der DCU:** Nach Anmeldung innerhalb der HERF PRO App, drücken Sie 5 Sekunden lang die AP-Taste der DCU, sodass diese in den Verbindungsmodus wechselt.


**2.3 Verbindung mit WLAN der DCU:** Nun gehen Sie innerhalb Ihrer Handy Einstellungen zu der WLAN-Einrichtung und wählen das Netzwerk der DCU aus und verbinden sich mit diesem und richten die WLAN-Verbindung auf Ihrem Handy ein.




**2.4 Einrichtung Verbindung zwischen DCU / Heimnetzwerk:** Nun gehen Sie zurück in die HERF PRO App und wählen den „Schraubenschlüssel“ aus und gehen dann auf „Netzwerkconfig“ (Englisch „Network Config“). Anschließend öffnet sich eine Maske in der Sie ihr **normales Heimnetzwerk eingeben und das Passwort Ihres normalen Internetrouters** angeben. Durch klick auf den roten Bestätigungsbutton, versucht die App nun eine Verbindung zwischen beiden Netzwerken herzustellen. War dies erfolgreich, erscheint der Hinweis „Connection Succeeded“.

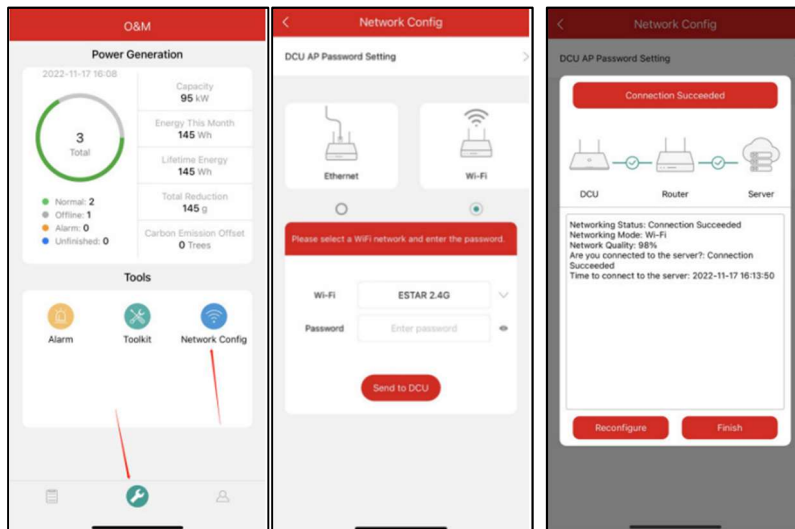

**2.5 Einrichtung der Anlage (Englisch „Plant“):** Wechseln Sie nun zur normalen App-Oberfläche zurück, indem Sie Beenden (Englisch „Finish“) drücken. Drücken Sie nun in der App auf den ersten Reiter „Anlagen“ (Englisch „Plant“), welcher mit einem Listen-Symbol gekennzeichnet ist. Durch klick auf das „+“, kann die Anlage hinzugefügt werden. Geben Sie nun die geforderten Daten innerhalb der Maske „Anlagendaten“ ein und bestätigen mit „Weiter“.

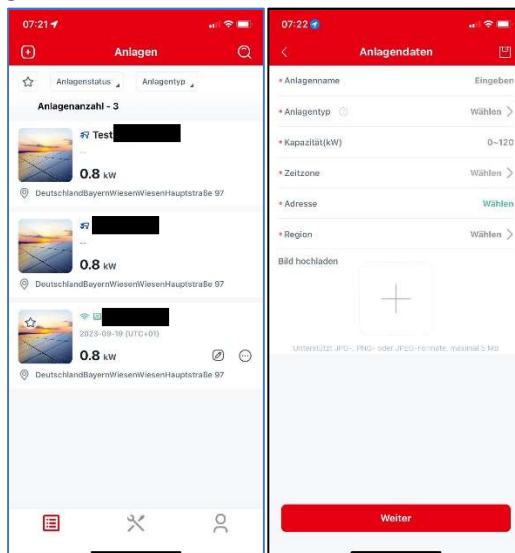

Im nächsten Schritt gelangen Sie dann auf die Übersicht der Eigentümer der Anlage. Hier müssen Sie durch Klick auf das Personen-Symbol einen (oder mehrere) Eigentümer hinterlegen. Hinweis: Die Anmeldedaten, die Sie hier hinterlegen, können dann zur Ansicht der Anlage in der normalen HERF App genutzt werden. Die hier hinterlegten Anmeldedaten können dabei aber nicht die gleichen Anmeldedaten, wie die von uns erhaltenen, sein. Sie können hierüber theoretisch auch weiteren Familienmitgliedern einen eigenen Zugang erstellen, falls dies gewünscht ist.

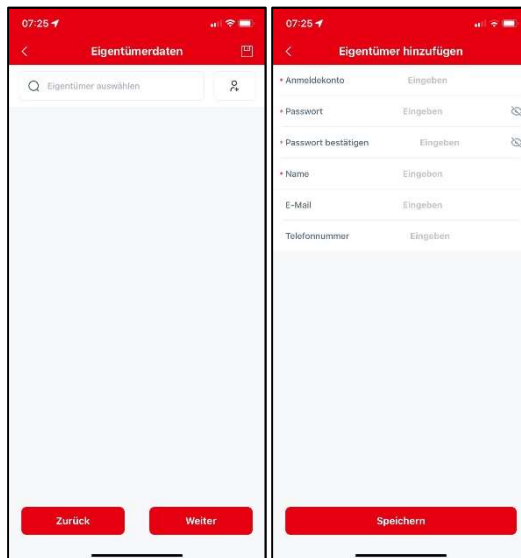


The first screenshot shows the 'Eigentümerdaten' screen with a search bar and a list of owners. The second screenshot shows the 'Eigentümer hinzufügen' screen with input fields for registration details.

Durch Klick auf „Speichern“ ist die Einrichtung abgeschlossen.

### 3. EINRICHTUNG ÜBER DAS WEB


Zur Einrichtung im Web, rufen Sie folgende Seite auf: <https://monitor.estarpower.com> und geben die von uns erhaltenen Anmeldedaten ein.

Nun gelangen Sie auf die Startseite:

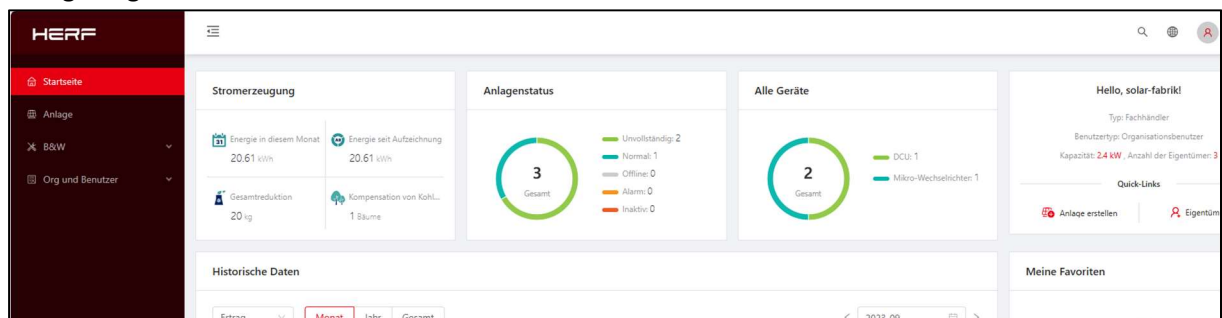


Sie können durch Klick auf die Weltkugel rechts oben die Sprache verstellen. Standardmäßig ist die Website in Englisch. Klicken Sie nun auf „Anlage“ (Englisch „Plant“) um auf die Übersicht Ihrer Anlagen zu kommen.<sup>6</sup>


Im nächsten Schritt können Sie durch den Button „Anlage erstellen“ (Englisch „Create Plant“) eine neue Anlage erstellen.

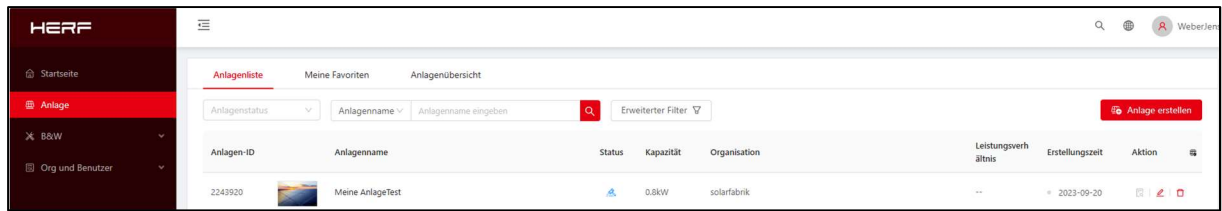


Sie müssen nun die geforderten Daten eingeben. Die Leistung kann mit einem Punkt als Dezimaltrennzeichen eingegeben werden. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

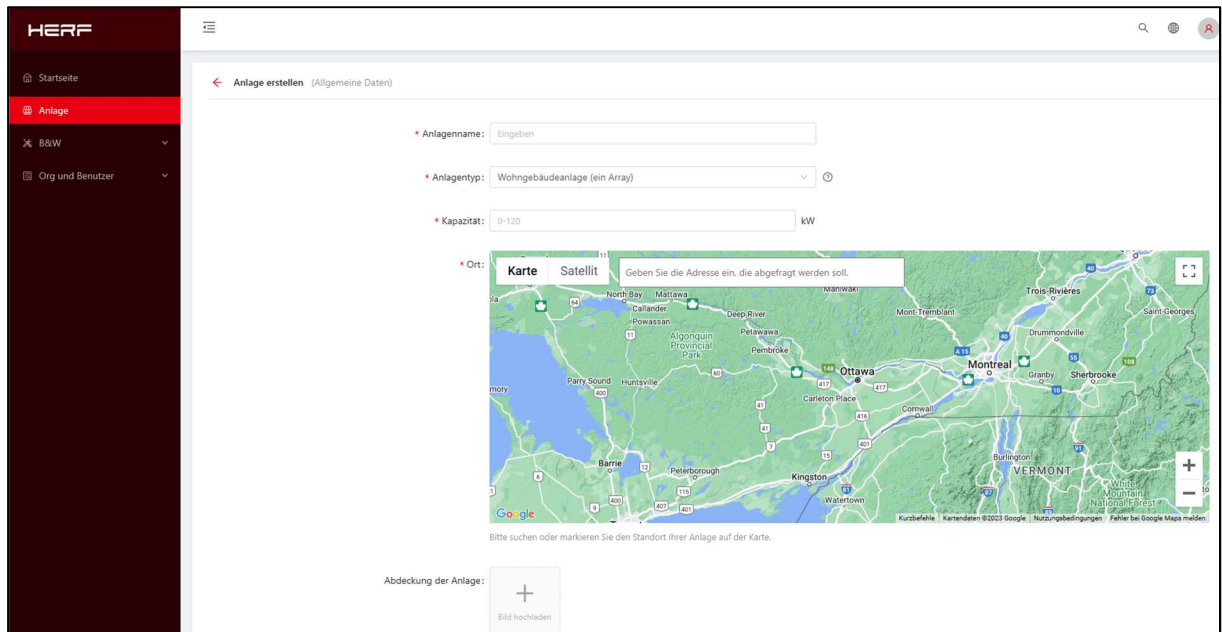

Im nächsten Schritt gelangen Sie dann auf die Übersicht der Eigentümer der Anlage. Hier müssen Sie durch Klick auf „Eigentümer erstellen“ einen (oder mehrere) Eigentümer hinterlegen. Hinweis: Die Anmeldedaten, die Sie hier hinterlegen, können dann zur Ansicht der Anlage in der normalen HERF App genutzt werden. Die hier hinterlegten Anmeldedaten können dabei aber nicht die gleichen Anmeldedaten, wie die von uns erhaltenen, sein. Sie können hierüber theoretisch auch weiteren Familienmitgliedern einen eigenen Zugang erstellen, falls dies gewünscht ist.

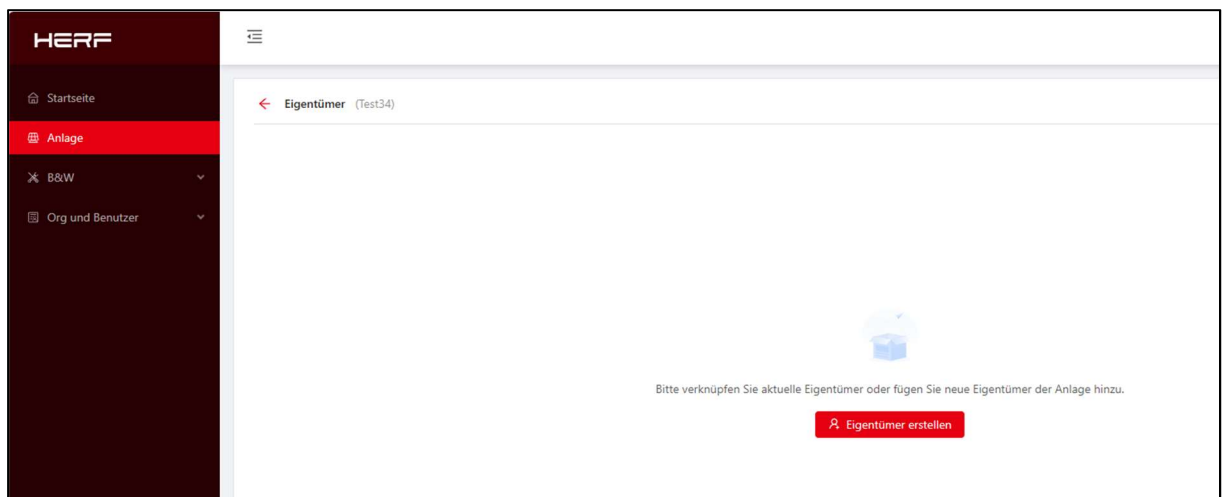

Im nächsten Schritt muss noch das entsprechende Gerät eingetragen werden. Geben Sie hier die Seriennummer der DCU und des Wechselrichters ein und folgen den weiteren Anweisungen des Installationsassistenten.

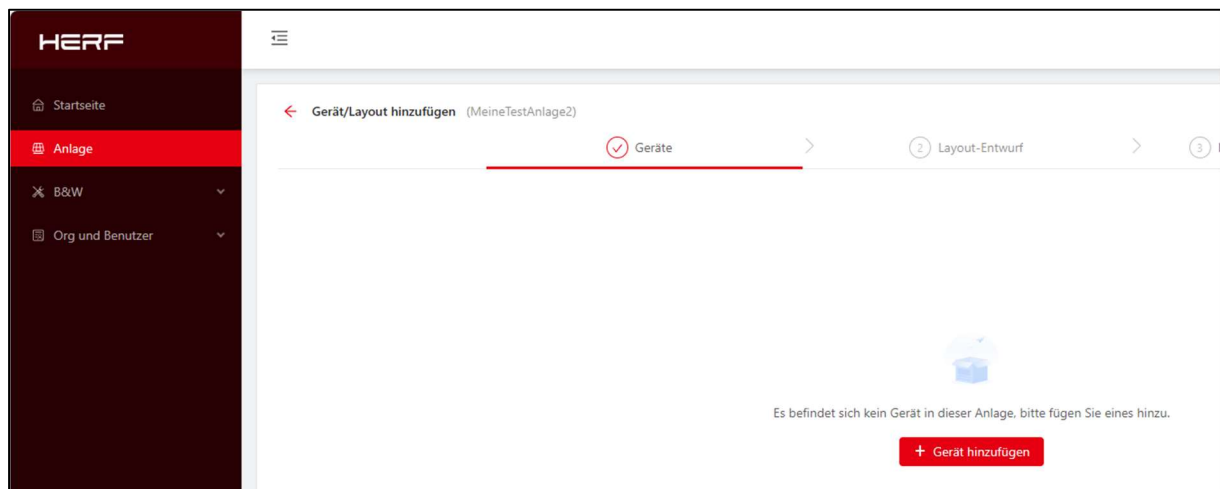

Die Einrichtung sollte nun erfolgreich abgeschlossen sein!